
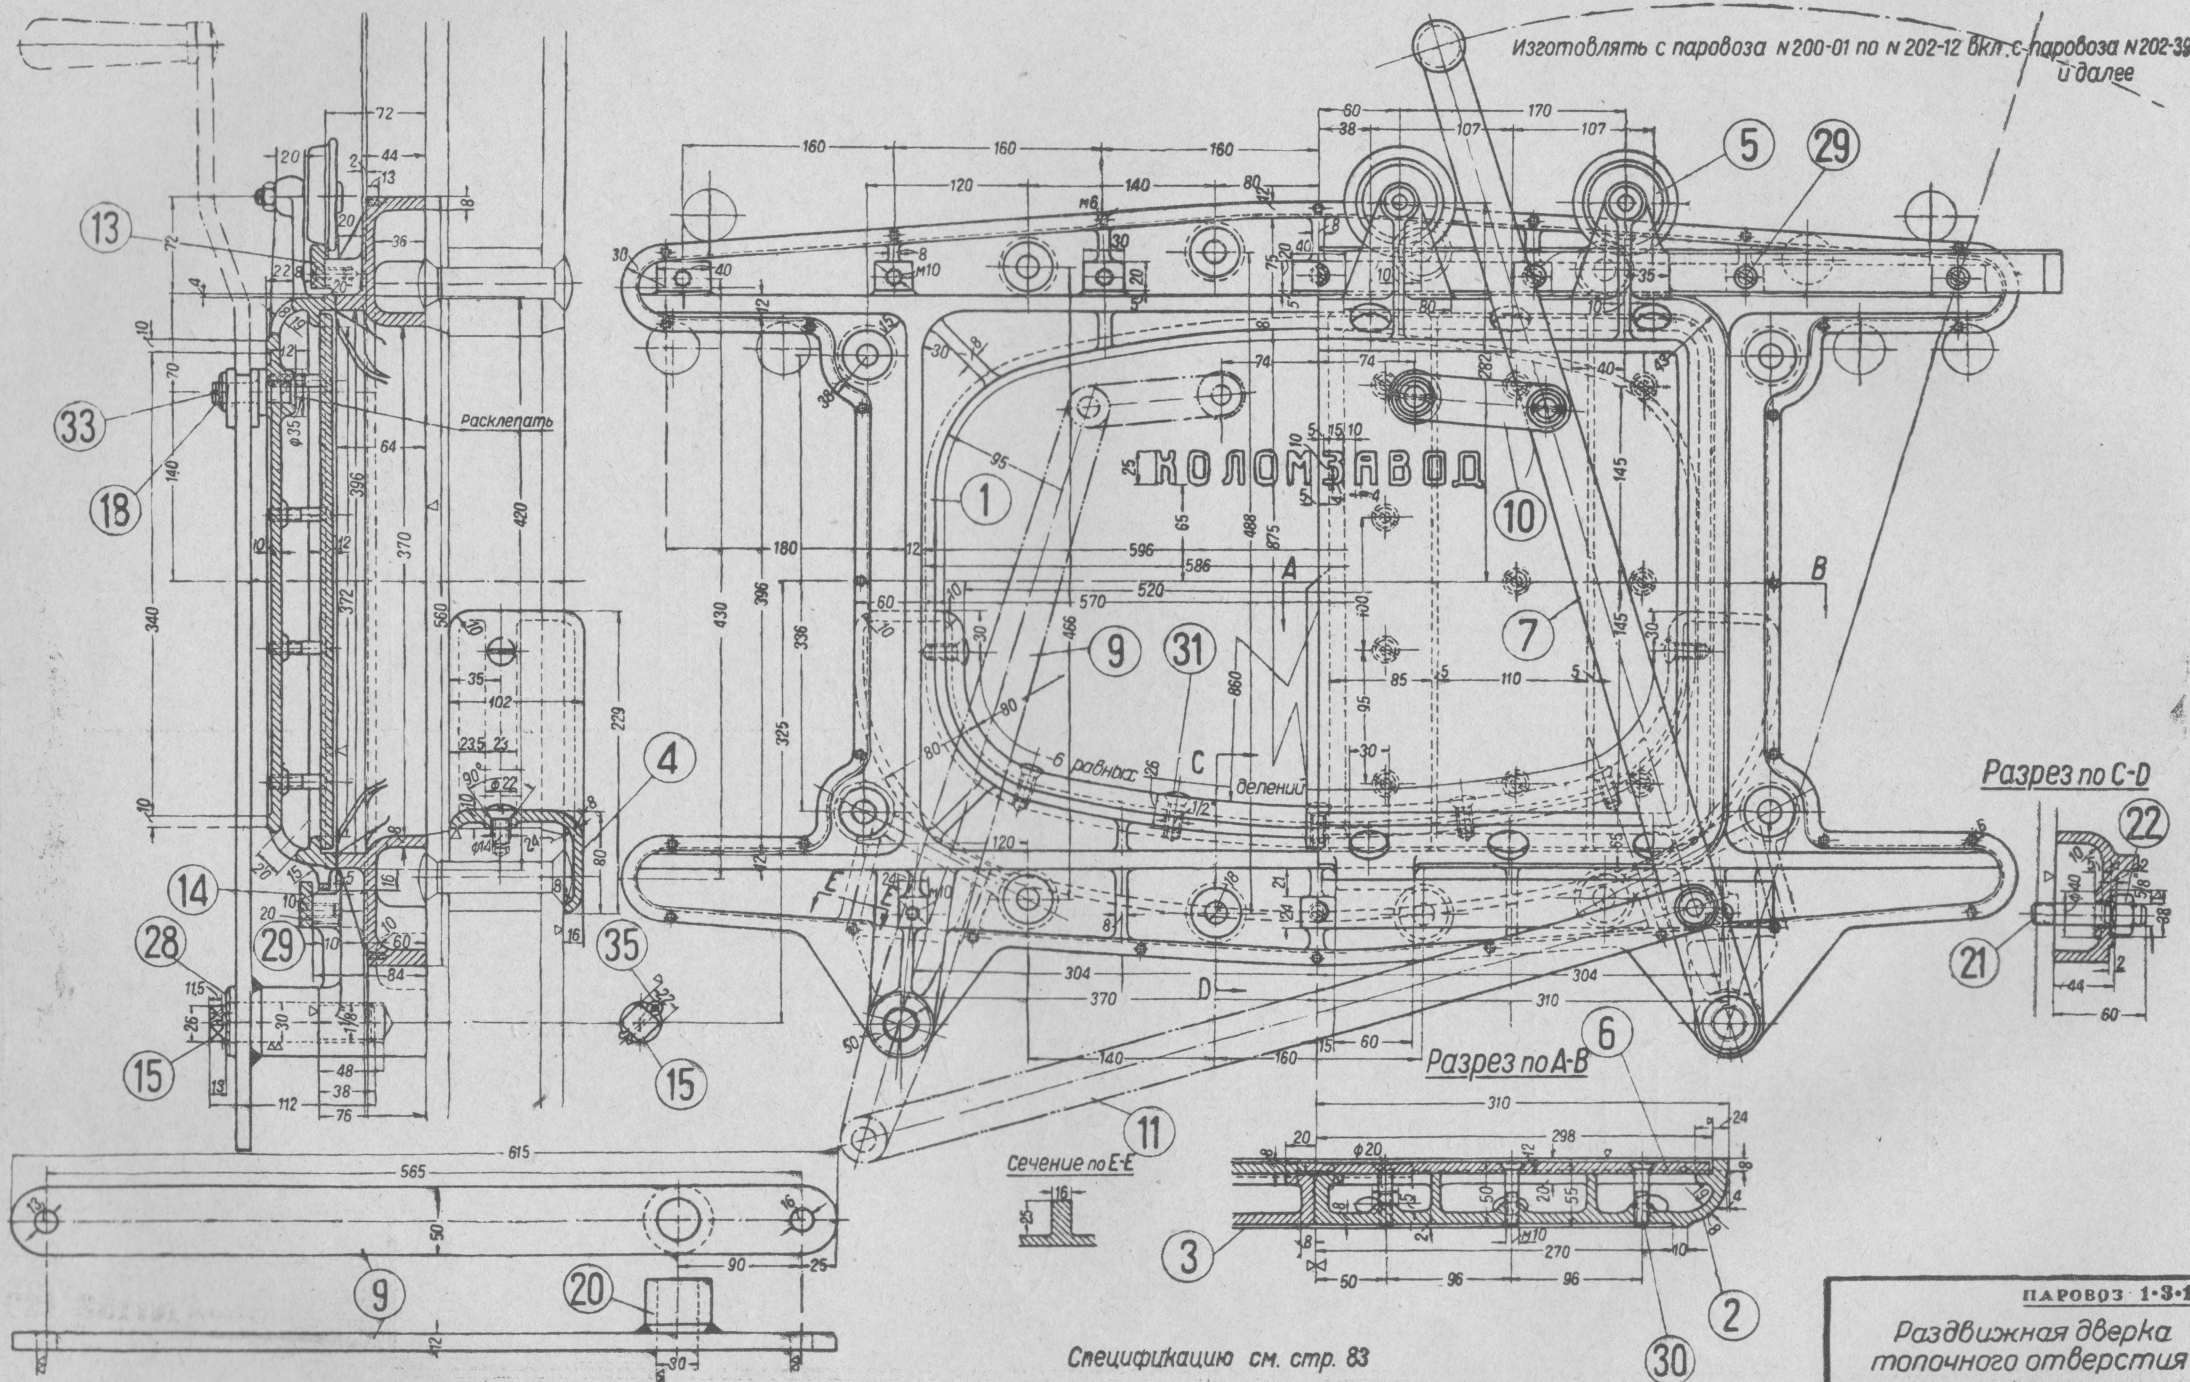

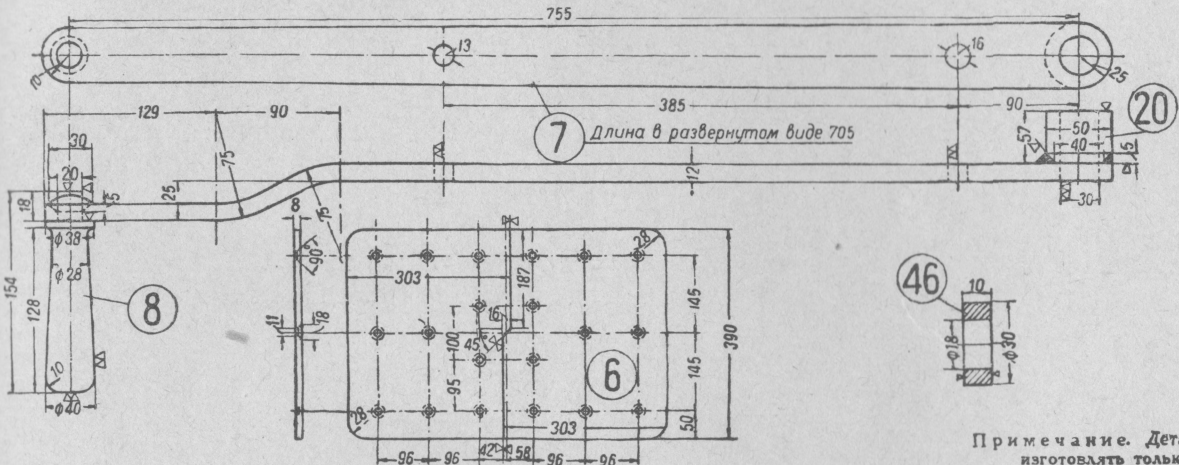
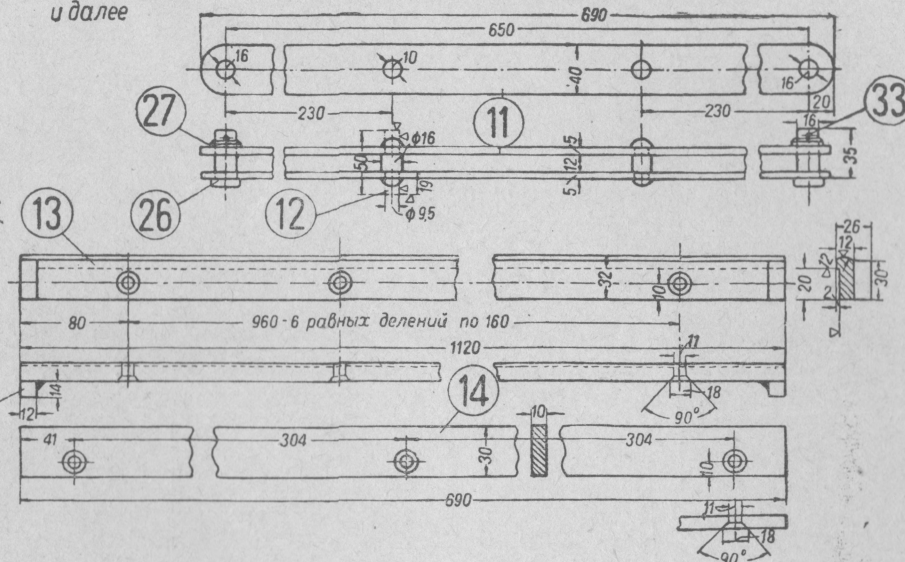


№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Лист	1	1,1	1,1	Ст 0	
2	Угольник 20×20×3 l = 921	1	0,81	0,81	.	
3	Угольник 20×20×3 l = 800	1	0,7	0,7	.	
4	Винт цилиндрич. м 6×12	9	0,01	0,09	Ст. 2	ОСТ. 218



ПАРОВОЗ 1-3-1С^У
 Предохранительный зонтик
 дверки топочн. отверстия
 Коломзавод №153 132

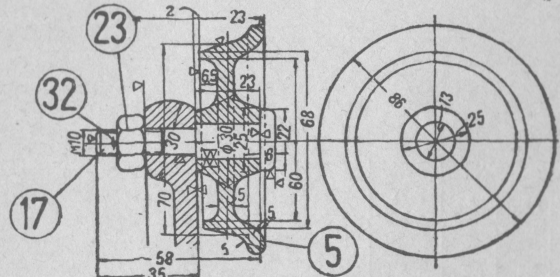


[illegible]

№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Рамка двери	1	28,7	28,7	Ч. л. 2	
2	Дверь правая	1	14,4	14,4	"	
3	Дверь левая	1	14,4	14,4	"	
4	Предохранит. кожух	1	7,3	7,3	"	
5	Ролик	4	0,5	2,0	Ч. л. 1	
6	Лист двери	2	7,2	14,4	Ст. 0	
7	Рычаг	1	4,2	4,2	"	
8	Ручка рычага	1	1,0	1,0	"	
9	Рычаг	1	3,2	3,2	"	
10	Соединительный поводок	4	0,15	0,6	"	
11	Тяга рычагов	2	0,95	1,9	"	
12	Распорка тяги	2	0,04	0,08	"	
13	Рельс двери	1	3,3	3,3	"	
14	Предохранительн. планка	1	1,45	1,45	"	
15	Ось рычага	2	0,75	1,5	"	
16	Останов	2	0,04	0,08	"	
17	Ось ролика	4	0,08	0,32	"	
18	Ось поводка	2	0,06	0,12	"	
19	Распорное кольцо	2	0,03	0,06	"	
20	Кольцо рычага	2	0,54	1,08	"	
21	Шайба $\frac{5}{8}'' \times 60$	12	0,108	1,296	Ст. 2	ОСТ. 1735
22	Гайка полустяная $\frac{5}{8}''$	12	0,044	0,528	Г. жел.	ОСТ. 1749
23	Гайка полустяная $\frac{1}{2}''$	4	0,012	0,048	"	ОСТ. 1748
24	Валик гладкий с черной головкой 13×35	2	0,06	0,12	Ст. 2	ОСТ. 4800
25	Шайба чистая 13	2	0,006	0,012	Ст. 0	ОСТ. 4804
26	Валик гладкий с черной головкой 16×35	2	0,008	0,016	Ст. 2	ОСТ. 4800
27	Шайба чистая 16	4	0,008	0,032	Ст. 0	ОСТ. 4804
28	Шайба чистая 30	2	0,034	0,068	"	ОСТ. 4804
29	Винт потайной $\frac{1}{2}'' \times 26$	10	0,016	0,16	Ст. 2	ОСТ. 216
30	Винт потайной $\frac{1}{2}'' \times 50$	20	0,024	0,48	"	ОСТ. 216
31	Винт полупотайной $\frac{1}{2}'' \times 26$	7	0,03	0,21	"	ОСТ. 3984
32	Шплинт разводной 2×15	4	0,001	0,004	Ст. 0	ОСТ. 150
33	Шплинт разводной 4×25	4	0,003	0,012	Ст. 2	ОСТ. 150
34	Шплинт разводной 4×20	2	0,002	0,004	"	ОСТ. 150
35	Шплинт разводной 5×30	2	0,006	0,012	"	ОСТ. 150
36	Планка запора	1	0,8	0,8	"	
37	Рукоятка	1	0,25	0,25	"	
38	Скоба	1	0,35	0,35	"	
39	Болт потайн. $\frac{5}{8}'' \times 110$	1	0,189	0,189	Ст. 2	ОСТ. 143
40	Гайка черная корончатая $\frac{5}{8}''$	1	0,61	0,61	Г. жел.	ОСТ. 1755
41	Болт черный $\frac{1}{2}'' \times 40$	2	0,063	0,126	Ст. 2	ОСТ. 130
42	Гайка черная $\frac{1}{2}''$	2	0,025	0,05	Г. жел.	ОСТ. 147
43	Шплинт разводной 4×35	1	0,004	0,004	Ст. 0	ОСТ. 150
44	Шплинт разводной	2	0,003	0,006	"	ОСТ. 150
45	Кольцо	1	0,078	0,078	"	
46	Кольцо	1	0,036	0,036	"	
47	Шайба черная 14	2	0,007	0,014	"	ОСТ. 149

КОЛОМЗАВОД. № 145 130

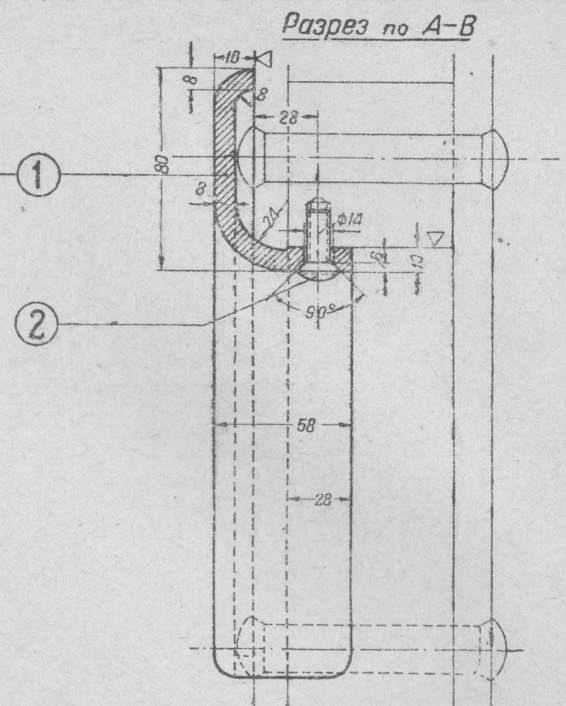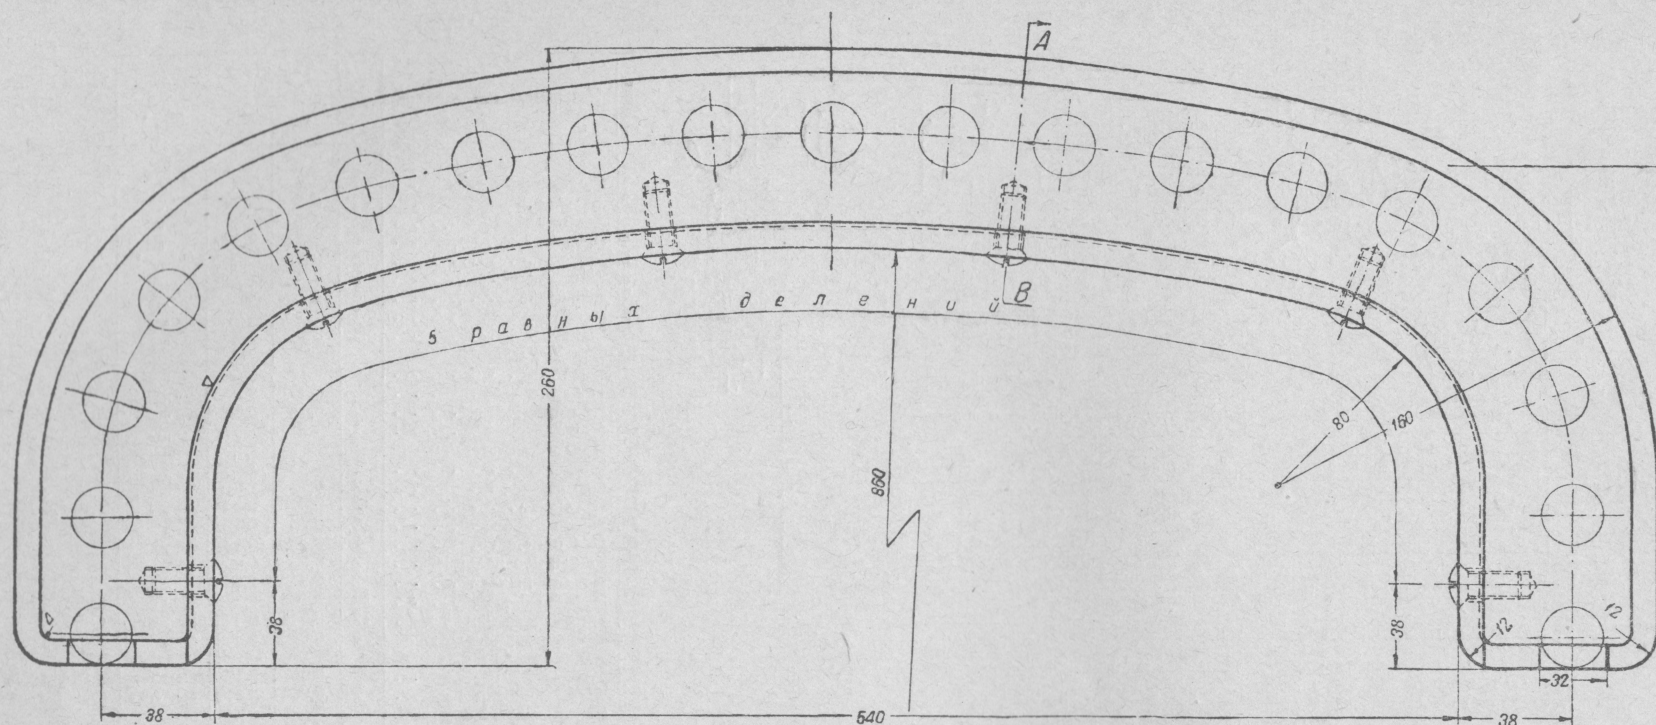

Изготавливать с паровоза № 203-93

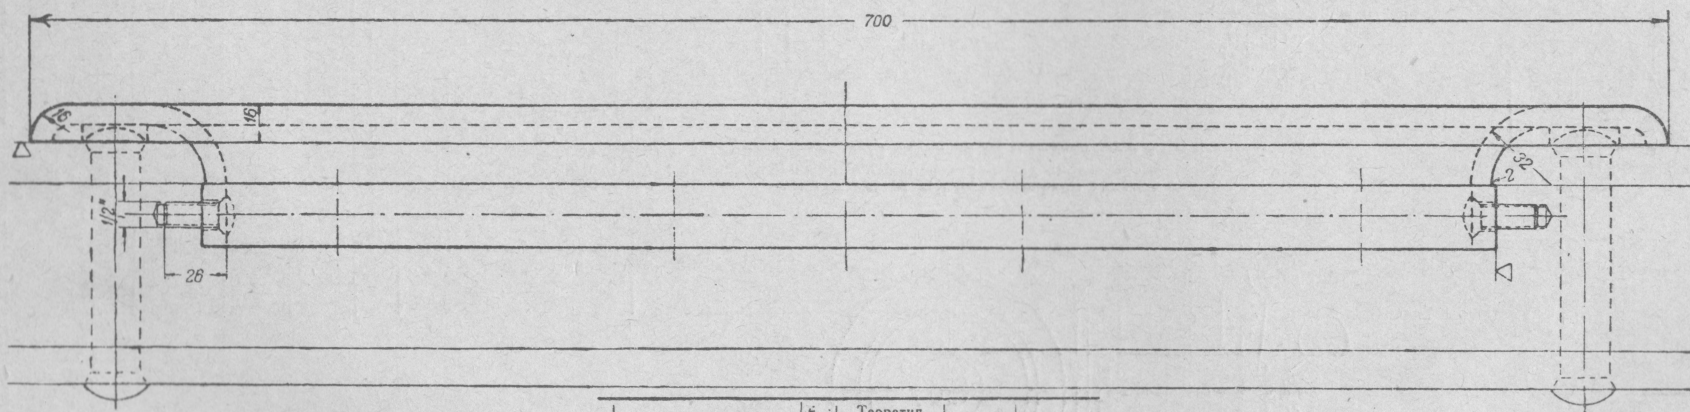

№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Предохранительный кожух	1	6,0	6,0	Ч. л. 3	ОСТ. 3984
2	Винт полупотайной 1/2" x 26	6	0,03	0,18	Ст. 2	

ПАРОВОЗ 1-3-1С

Предохранительный кожух шуровочного отверстия

Коломзавод № 153 133