

| № дет. | Наименование деталей                                | Количество | Теоретич. вес в кг |           | Материал | Стандарт  | Примечание        |
|--------|---|------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
|        |   |            | 1 шт.              | на паров. |          |           |                   |
| 1      | Паровой насос с набор. гаечки гаечкой 203 × 270     | 1          | 183,4              | 183,4     |          |           | 208 катал. 1914г. |
| 2      | Регулятор воздушного насоса                         | 1          | 4,64               | 4,64      |          |           | 279 . . .         |
| 3      | Тормозной цилиндр 12"                               | 1          | 110,0              | 110,0     |          |           | 292 . . .         |
| 4      | Тройной клапан вентр. торможения                    | 1          | 8,9                | 8,9       |          |           | 256 . . .         |
| 5      | Соединительный кран 1"                              | 1          | 3,0                | 3,0       |          |           | 601/АБ . . .      |
| 6      | Соединительный рукав спереди паровоза               | 1          | 2,74               | 2,74      |          |           | 601/1 . . .       |
| 7      | Соединит. рукав между паровозом и тендером          | 1          | 3,0                | 3,0       |          |           | 387 . . .         |
| 8      | Двойной манометр                                    | 1          | 1,94               | 1,94      |          |           | 398 . . .         |
| 9      | Кран машиниста (новой системы)                      | 1          | 13,7               | 13,7      |          |           | 334Н . . .        |
| 10     | Отпускной клапан                                    | 1          | 0,66               | 0,66      |          |           | 205/АБ . . .      |
| 11     | Кран двойной тяги                                   | 1          | 3,27               | 3,27      |          |           | 377 . . .         |
| 12     | Разобщит. кран 1/2"                                 | 1          | 0,8                | 0,8       |          |           | 383 . . .         |
| 13     | Паровая от колонки до соединит. гайки обмык. 1"     | 1          | 11,4               | 11,4      | Ст. 2    | ОСТ. 5096 |                   |
| 14     | Паровая от соедин. гайки к насосу обмык. 1"         | 1          | 10,0               | 10,0      |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 15     | Исходящая от насоса до фланца обмык. 1/4"           | 1          | 5,0                | 5,0       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 16     | Исходящая от фланца обмык. 1/4"                     | 1          | 7,5                | 7,5       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 17     | Главный воздухопровод обмык. 1"                     | 1          | 5,0                | 5,0       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 18     | Главный воздухопровод обмык. 1"                     | 1          | 11,5               | 11,5      |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 19     | Главный воздухопровод обмык. 1"                     | 1          | 8,2                | 8,2       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 20     | Главный воздухопровод обмык. 1"                     | 1          | 6,0                | 6,0       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 21     | Главный воздухопровод обмык. 1"                     | 1          | 4,8                | 4,8       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 22     | Главн. воздухопр. к крану машин. обмык. 1"          | 1          | 2,3                | 2,3       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 23     | От резервуара к крану машиниста обмык. 1"           | 1          | 0,7                | 0,7       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 24     | От резервуара к крану машиниста обмык. 1"           | 1          | 8,0                | 8,0       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 25     | От резервуара к крану машиниста обмык. 1"           | 1          | 7,3                | 7,3       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 26     | От насоса к резервуару обмык. 1/4"                  | 1          | 10,7               | 10,7      |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 27     | От тройного клапана к тормаз. цилиндру обмык. 1/2"  | 1          | 4,3                | 4,3       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 28     | От тройного клапана к главн. воздухопр. обмык. 1/2" | 1          | 1,17               | 1,17      |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 29     | От тройн. клапана до соедин. муфты обмык. 1/2"      | 1          | 3,8                | 3,8       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 30     | От муфты к отпуск. клапану обмык. 1/2"              | 1          | 4,4                | 4,4       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 31     | Спускная от воронки насоса обмык. 1/2"              | 1          | 1,6                | 1,6       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 32     | От резерв. машиниста до соедин. обмык. 1/2"         | 1          | 0,7                | 0,7       |          | ОСТ. 5096 |                   |
| 33     | От соедин. к крану машиниста обмык. 1/4"            | 1          | 0,15               | 0,15      |          | ОСТ. 5096 |                   |

|    |  |   |       |       |  |           |            |
|----|--|---|-------|-------|--|-----------|------------|
| 34 | К манометру от крана двойн. тяги обмык. 1/2"           | 1 | 1,2   | 1,2   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 35 | К манометру от крана машиниста обмык. 1/4"             | 1 | 0,9   | 0,9   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 36 | Спускная от крана машиниста обмык. 1/4"                | 1 | 0,42  | 0,42  |  | ОСТ. 5096 |            |
| 37 | От регулят. насоса к резервуару обмык. 1/4"            | 1 | 1,33  | 1,33  |  | ОСТ. 5096 |            |
| 38 | От регулят. насоса к исходящ. от насоса обмык. 1/4"    | 1 | 0,2   | 0,2   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 39 | Спускная от насоса обмык. 1/4"                         | 1 | 0,4   | 0,4   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 40 | Спускная от насоса обмык. 1/4"                         | 1 | 0,42  | 0,42  |  | ОСТ. 5096 |            |
| 41 | К крану песочи. от главного воздухопровода обмык. 1/2" | 1 | 0,2   | 0,2   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 42 | От крана к песочнице обмык. 1/4"                       | 1 | 2,0   | 2,0   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 43 | От крана к песочнице обмык. 1/4"                       | 1 | 2,0   | 2,0   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 44 | От крана к песочнице обмык. 1/4"                       | 1 | 2,0   | 2,0   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 45 | От крана к песочнице обмык. 1/4"                       | 1 | 2,0   | 2,0   |  | ОСТ. 5096 |            |
| 46 | От песочницы к воздуш. оси прав. 51 × 2,5              | 1 | 7,5   | 7,5   |  | ОСТ. 5098 |            |
| 47 | От песочницы к воздуш. оси прав. 51 × 2,5              | 1 | 7,5   | 7,5   |  | ОСТ. 5098 |            |
| 48 | От песочницы к воздуш. оси лев. 51 × 2,5               | 1 | 7,5   | 7,5   |  | ОСТ. 5098 |            |
| 49 | От песочницы к воздуш. оси лев. 51 × 2,5               | 1 | 7,5   | 7,5   |  | ОСТ. 5098 |            |
| 50 | От песочницы к сцепн. оси прав. 25 × 2                 | 1 | 5,34  | 5,34  |  | ОСТ. 5098 |            |
| 51 | От песочи. к сцепн. оси прав. 25 × 2                   | 1 | 6,47  | 6,47  |  | ОСТ. 5098 |            |
| 52 | От песочи. к сцепн. оси лев. 25 × 2                    | 1 | 5,34  | 5,34  |  | ОСТ. 5098 |            |
| 53 | От песочи. к сцепн. оси лев. 25 × 2                    | 1 | 6,47  | 6,47  |  | ОСТ. 5098 |            |
| 54 | Изоляция паровой трубы (комплект)                      | 1 |       |       |  | Войл.     |            |
| 55 | Изоляция паровой трубы (комплект)                      | 1 |       |       |  | Енчева    |            |
| 56 | Изоляция паровой трубы (комплект)                      | 1 |       |       |  | Парус.    |            |
| 57 | Тормозной цилиндр 14"                                  | 1 | 125,0 | 125,0 |  |           | 436 катал. |



Примечание. С паровоза № 201—23 место дет. 3 изготовлять дет. 57.

ПАРОВОЗ 1-3-1С<sup>у</sup>

Расположение тормоза Вестингауза и труб песочницы

Коломзавод № 153 400

Изготавливать с паровоза № 200-01  
по № 202-12 включительно

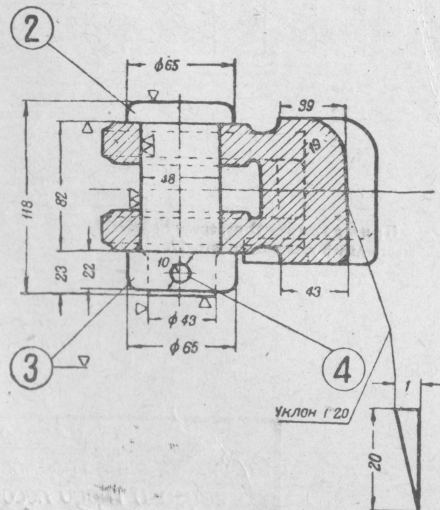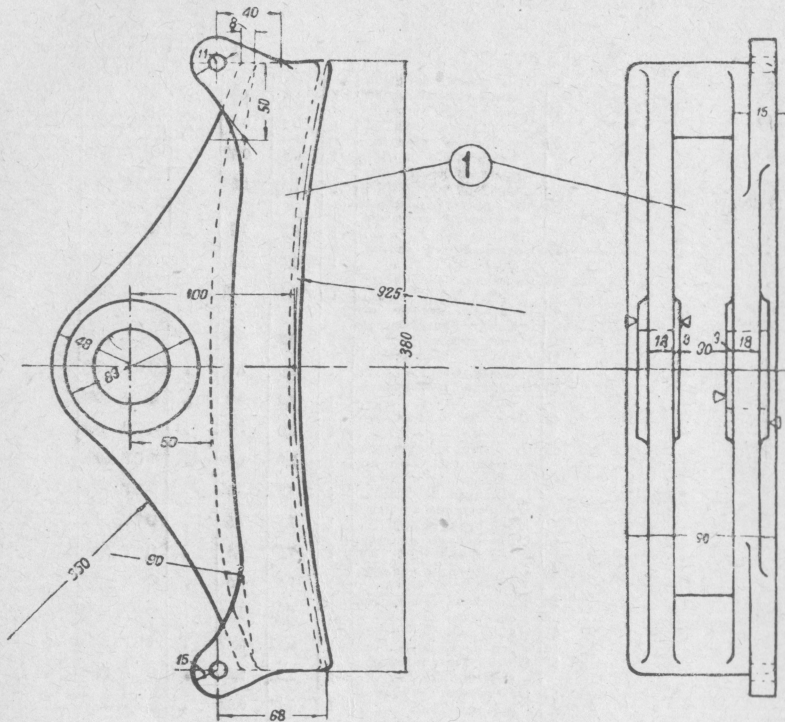



| № дет. | Наименование деталей               | Количество на пар | Теоретический вес в кг |           | Материал | Стандарт |
|--------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|----------|----------|
|        |                                    |                   | 1 шт.                  | на паров. |          |          |
| 1      | Колодка                            | 6                 | 16,0                   | 96,0      | Ч. л. 4  |          |
| 2      | Валик заточкой 48×82 (цементовать) | 6                 | 1,9                    | 11,4      | Ст. 2    |          |
| 3      | Кольцо шпантиловое 43              | 6                 | 0,4                    | 2,4       | Ст. 0    |          |
| 4      | Шпалит разводя 10×80               | 6                 | 0,06                   | 0,36      |          | ОСТ. 150 |

ПАРОВОЗ 1-3-1СУ

Тормозная колодка

Колодезавод № 153 401

Изготавливать с паровоза № 202-13

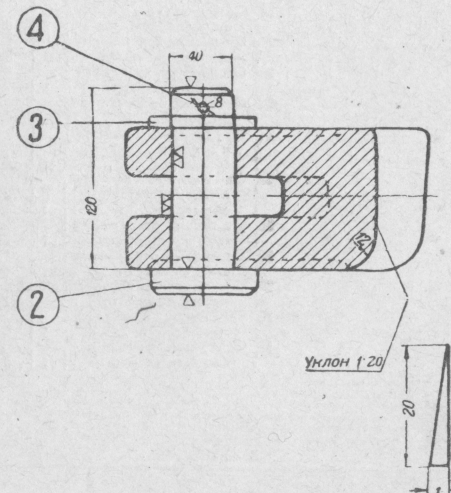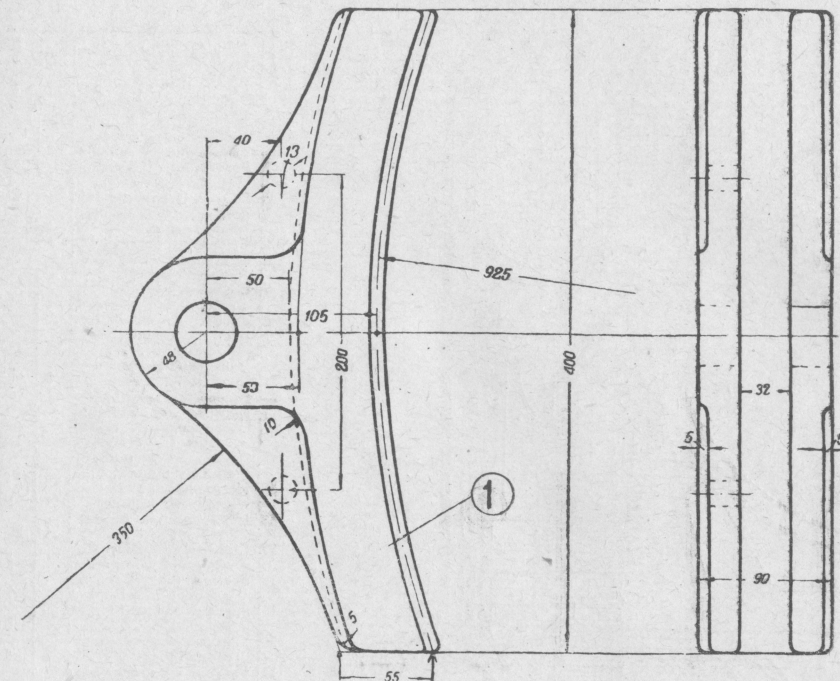

| № дет. | Наименование деталей                       | Количество на пар | Теоретический вес в кг |           | Материал | Стандарт  |
|--------|--|-------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
|        |  |                   | 1 шт.                  | на паров. |          |           |
| 1      | Колодка                                    | 6                 | 14,5                   | 87,0      | Ч. л. 4  |           |
| 2      | Валик гладкий с полукругом головкой 40×120 | 6                 | 1,25                   | 7,5       | Ст. 2    | ОСТ. 4802 |
| 3      | Шайба черная 41                            | 6                 | 0,053                  | 0,318     | Ст. 0    | ОСТ. 4804 |
| 4      | Шпалит разводя 8×60                        | 6                 | 0,029                  | 0,174     |          | ОСТ. 150  |

ПАРОВОЗ 1-3-1СУ

Тормозная колодка

Колодезавод № 162 401





