

№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Барaban	1	19,7	19,7	Ст 2	
2	Дно	1	4,45	4,45	.	
3	Дно	1	4,5	4,5	.	
4	Барaban	1	5,2	5,2	.	
5	Дно	1	2,07	2,07	.	
6	Дно	1	2,1	2,1	.	
7	Барaban	1	98,0	98,0	.	
8	Дно	2	31,6	63,2	.	
9	Хомут	3	3,7	7,4	Ст 0	
10	Хомут	2	2,64	5,28	.	
11	Хомут	2	0,81	1,62	.	

12	Гайка черная 1/2"	8	0,025	0,2	Г жсл.	ОСТ 147
13	Гайка черная 1/4"	16	0,081	1,296	Ст. 0	ОСТ. 147
14	Кольцо	2	0,78	1,56	.	
15	Кольцо	1	0,2	0,2	.	
16	Кольцо	1	0,04	0,04	.	
17	Пробка	1	0,02	0,02	.	
18	Подставка	1	2,8	2,8	Сосна	
19	Подставка	2	3,1	6,2	.	
20	Подставка	1	2,63	2,63	.	
21	Подставка	1	2,42	2,42	.	



ПАРОВОЗ 1-3-1С

Воздушные резервуары  
и их укрепления

Коломзавод № 162 445

Средина котла

Изготавливать с паровоза №200-01 по №201-51 включительно

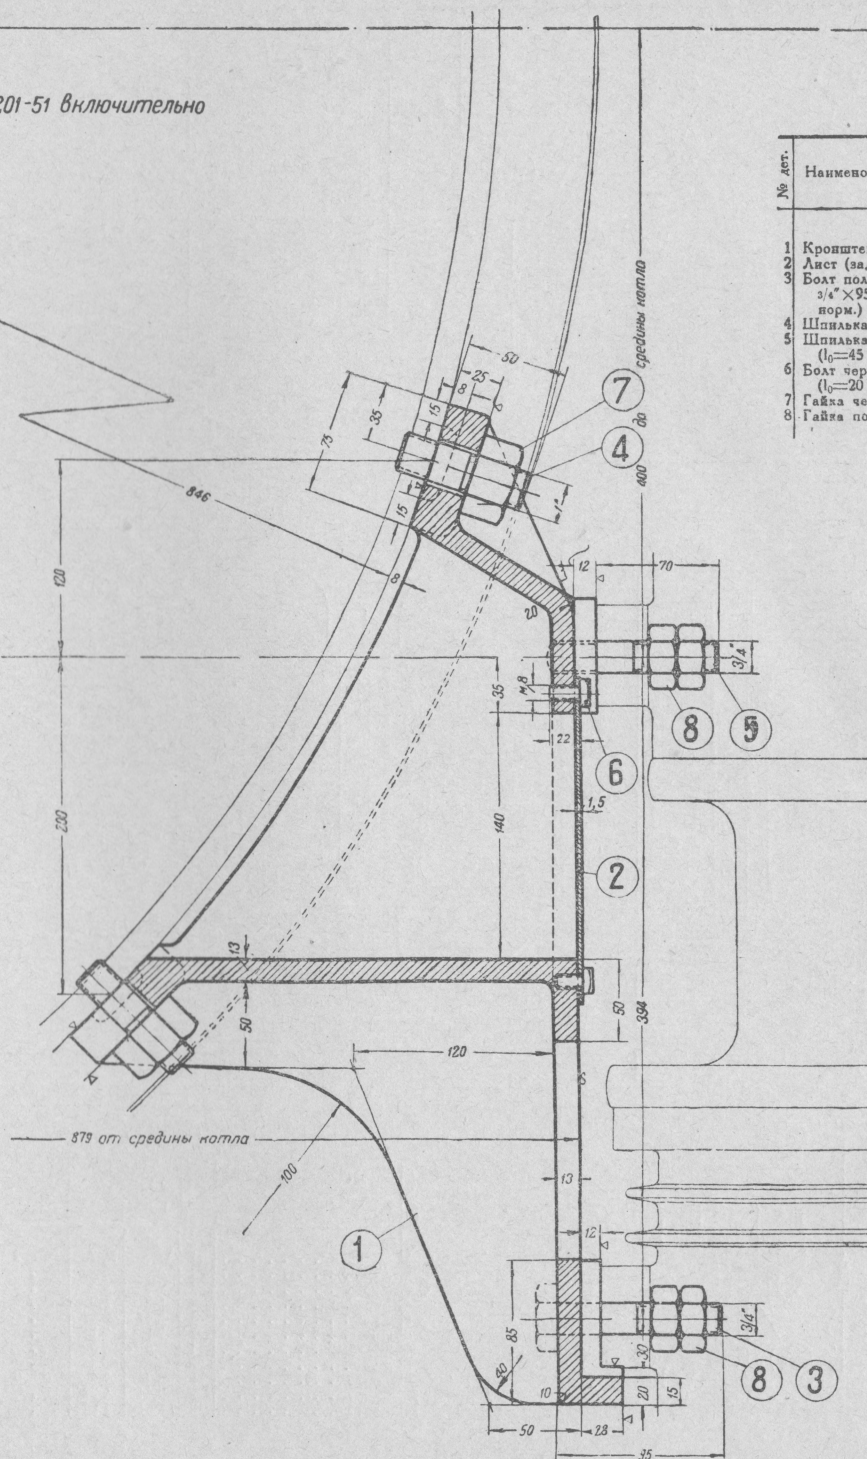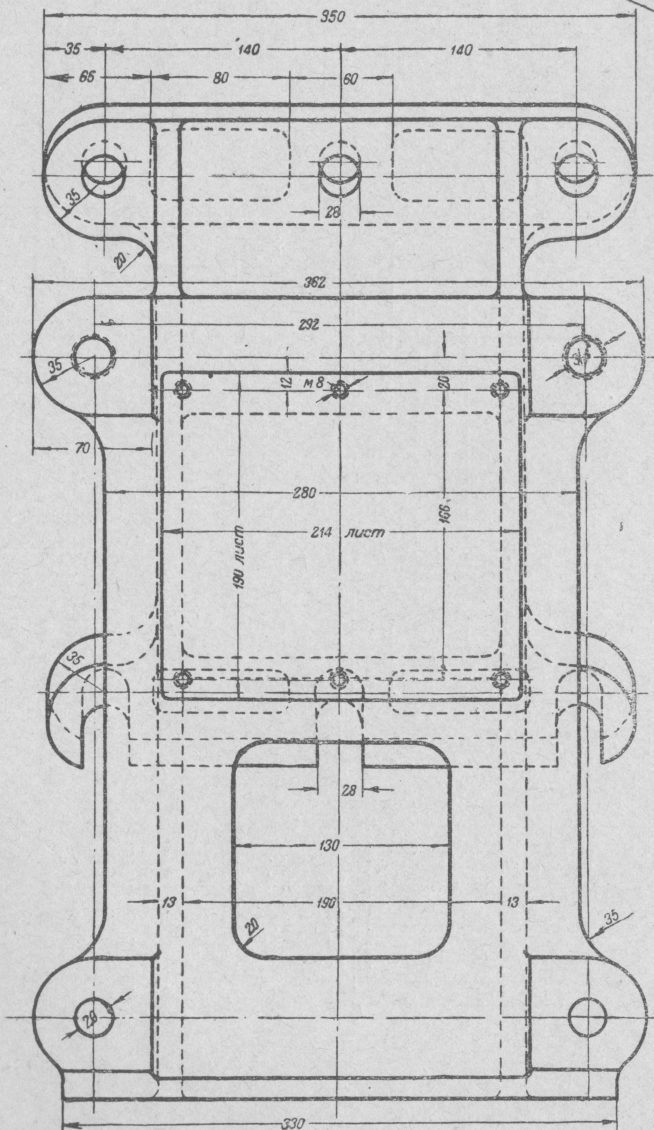


№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Кронштейн . . . . .	1	39,0	39,0	Ст. 1	
2	Лист (заделка) . . . . .	1	0,47	0,47	Ст. 0	
3	Болт полуцистый 3/4"×95 (l <sub>0</sub> =45 по норм.) . . . . .	2	0,31	0,62	Ст. 2	ОСТ. 1722
4	Шпилька 1"×50 . . . . .	6	0,26	1,56	"	ОСТ. 1735
5	Шпилька 3/4"×70 (l <sub>0</sub> =45 по норм.) . . . . .	2	0,179	0,358	"	ОСТ. 1733
6	Болт черный м 8×20 (l <sub>0</sub> =20 по норм.) . . . . .	6	0,013	0,078	"	ОСТ. 134
7	Гайка чер. 1" . . . . .	6	0,161	0,966	Г. жел.	ОСТ. 147
8	Гайка полуцистый 3/4" . . . . .	8	0,081	0,648	"	ОСТ. 1749

ПАРОВОЗ 1-3-1С<sup>у</sup>


Кронштейн паровоздушного тормозного насоса

Коломазвод. №153 456



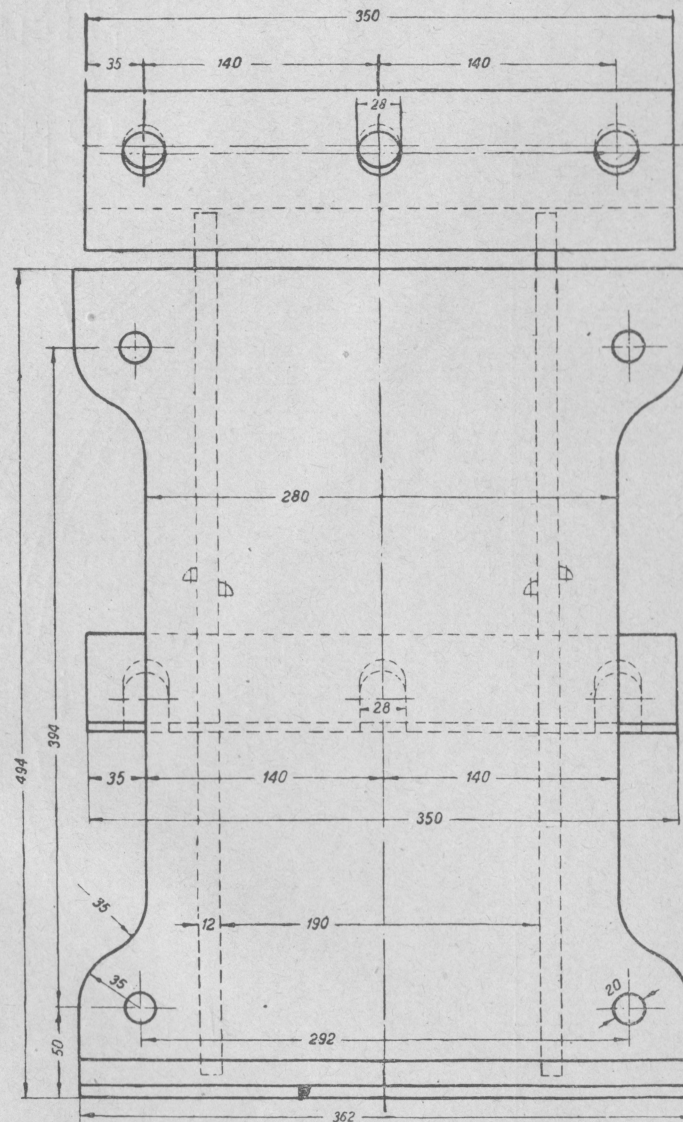

№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Плита кронштейна . . . . .	1	14,6	14,6	Ст.0	
2	Косышка кронштейна . . . . .	2	6,48	12,96		
3	Угольник опорный верхний 75×75×10 . . . . .	1	4,44	4,44		


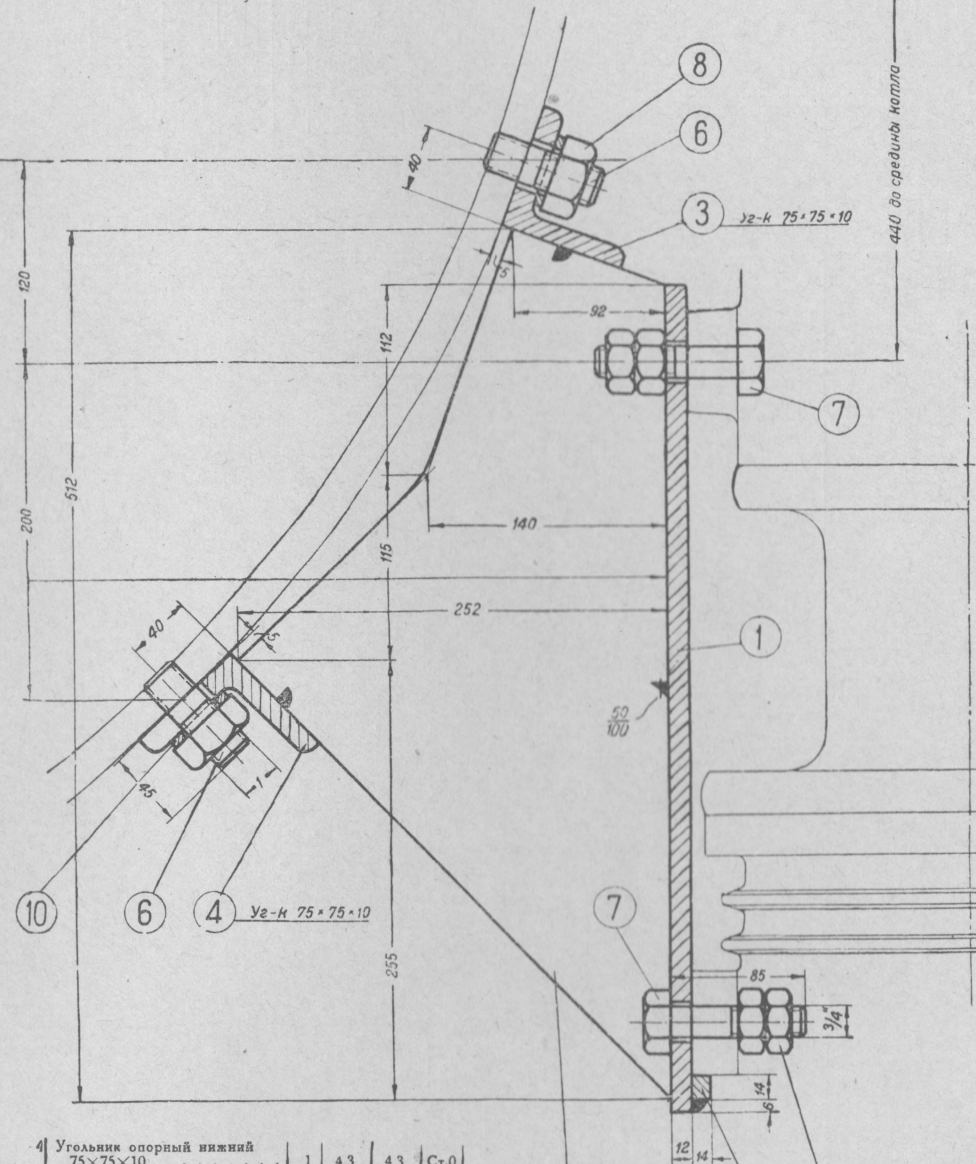


4	Угольник опорный нижний 75×75×10 . . . . .	1	4,3	4,3	Ст.0	
5	Разгрузочная планка . . . . .	1	0,56	0,56		
6	Шпилька 1"×45 . . . . .	6	0,227	1,362	Ст.2	ОСТ.1735
7	Болт полуцилиндровый 3/4"×85 (с=50 по норм.) . . . . .	4	0,267	1,068		ОСТ.1723
8	Гайка черная 1" . . . . .	6	0,161	0,966	Г.мел	ОСТ.147
9	Гайка полуцилиндровая 3/4" . . . . .	8	0,081	0,648		ОСТ.1749
10	Шайба черная 27 . . . . .	8	0,048	0,384	Ст.0	ОСТ.149


ПАРОВОЗ 1-3-1С<sup>2</sup>  
Кронштейн паровоздушного  
тормозного насоса  
Коломзавод № 153 458<sup>с</sup>

№ акт.	Наименование деталей	Количество штук	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Скоба пояса . . . . .	2	0,212	0,424	Ст. 0	
2	Поддержка пояса . . . .	4	0,042	0,168	"	
3	Поддержка кожуха . . .	4	0,039	0,156	"	
4	Скобочки . . . . .	1	0,02	0,02	"	
5	Кожух . . . . .	1	2,096	2,096	"	
6	Гайка накидная 1" тр.	1	0,15	0,15	"	×
7	Кольцо напайное 21 . .	1	0,014	0,014	"	
8	Накидная пробка 1" тр.	1	0,15	0,15	"	
9	Болт черным 6 × 35 . .	2	0,012	0,024	Ст. 2	ОСТ 132
10	Болт черным 6 × 15 . .	4	0,005	0,02	"	ОСТ 132
11	Гайка черная 6 . . . .	6	0,003	0,018	Г. мал	ОСТ. 146



Изготавливать с паровоза № 200-01

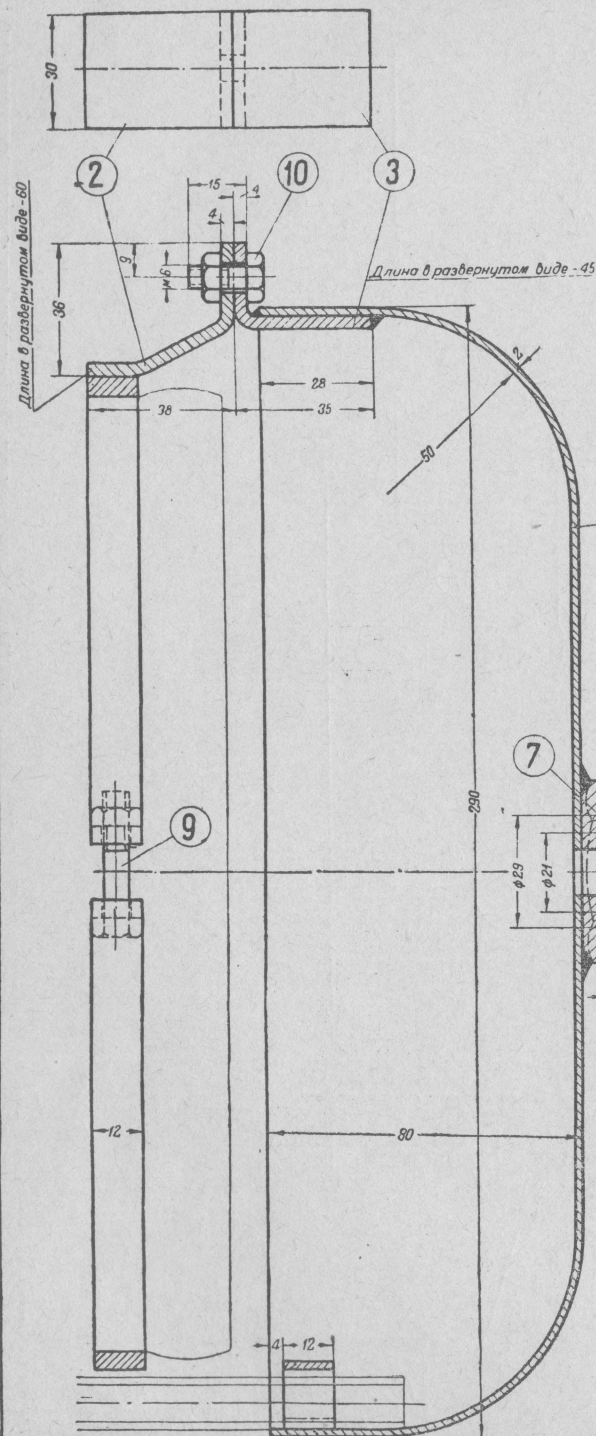

Разрез по А-В-С



По черт 153400,

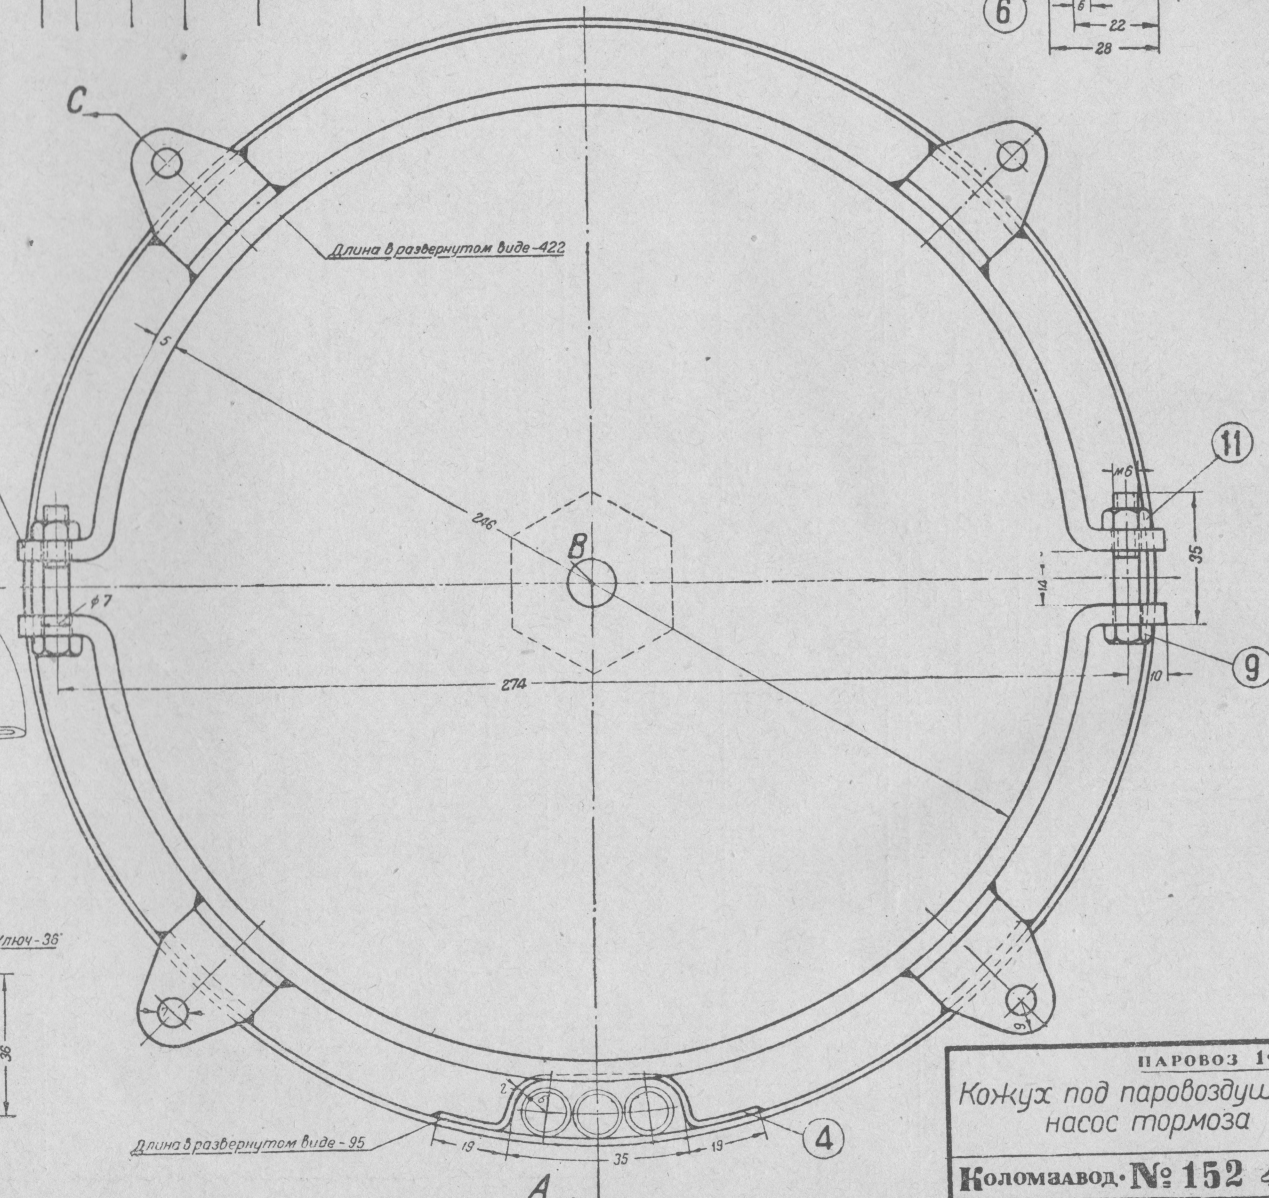

ПАРОВОЗ 1-3-1 С<sup>у</sup>

Кожа под паровоздушный  
насос тормоза

КОЛОМЗАВОД. № 152 457