
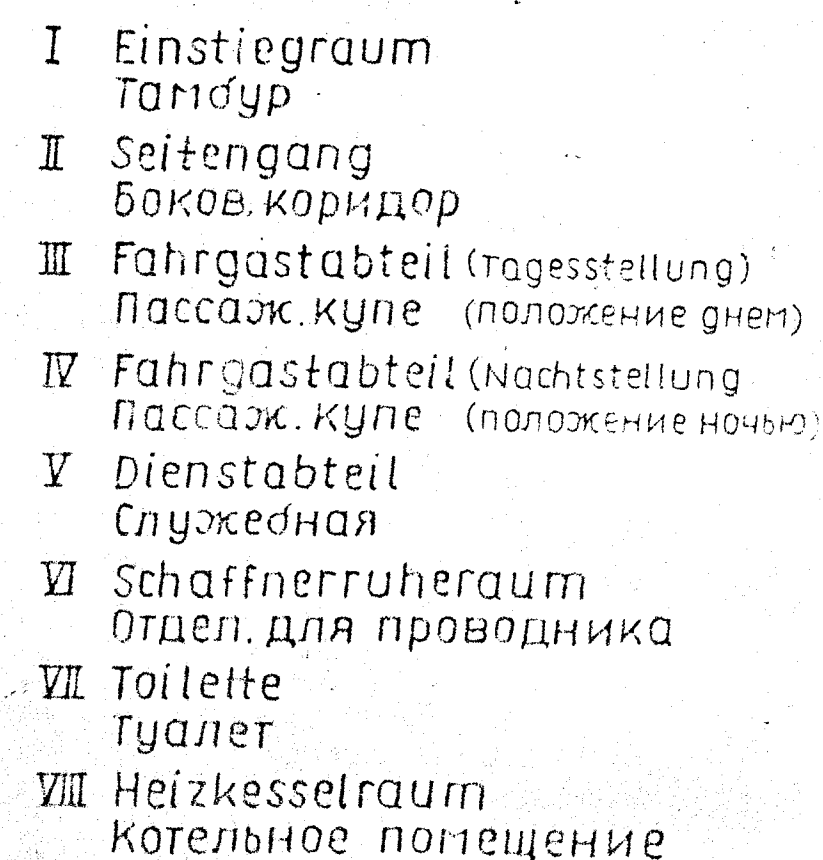


Handbremsende  
Котловой конец

Bezugslinie der kinematischen  
Begrenzungslinie nach UIC 525-2  
кинематическая линия  
ограничения по УИЦ 525-2

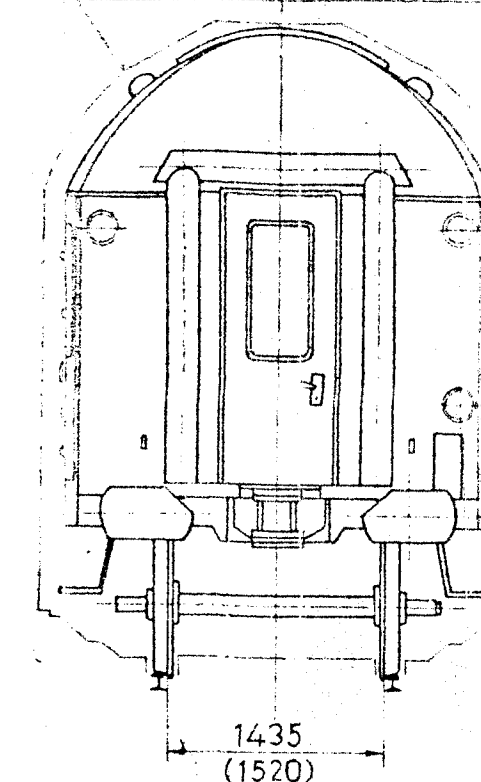

10 Abteile mit je 3 Schlafplätzen

3-Bettanordnung =  $3 \times 10 = 30$  Schlafplätze  
2-Bettanordnung =  $2 \times 10 = 20$  Schlafplätze  
1-Bettanordnung =  $1 \times 10 = 10$  Schlafplätze

10 Купе с 3-мя местами для лежания

расположение 3 мест в купе =  $3 \times 10 = 30$  мест д. лежажения  
расположение 2 мест в купе =  $2 \times 10 = 20$  мест д. лежажения  
расположение 1 места в купе =  $1 \times 10 = 10$  мест д. лежажения

Fa Fallfenster  
Опускное окно

(...) Maße gelten für den Verkehr auf der Spurweite 1520 mm  
(...) Размеры действительны для движения по колеям 1520 мм

4	Teiletentür Hbr E ggand Schutzwand 270x40 an Abteil 10 verbleibt	23.1.79	L.H.		Fertigmasse	Rohabmessungen
3	Teiletentür Hbr E Bericht	22.6.78	fo		Halbzeug und Werkstoff	
2	Neues Original	9.9.77	fo		Zeichnungs-Nr. DR	
1	Ausarbeitung	Gültig ab	Hbr E		Benennung	
	Teil 2897 Güterabf.				4achs.Schlafwagen WLAB (RIC)	
	Technol.				4-ОСН.СПАЛЬНЫЙ ВАГОН WLAB (РИЦ)	
	Schweißst.				Zeichnungs-Nr.	
	Stahl				1131.1.01.01	
					Erstellt für:	Entwickelt durch: