

ЛСНХ Вагоностроитель- ный завод города Ог.к.	Инструкция телефонной связи	20.75.30.У	
		Лист 1	Вс. лис. 3.
		ВЗАМЕН 1958г.	

Телефонная связь.

Для возможности осуществления местной и внешней телефонной связи с вагоном, вагон имеет следующее оборудование.

1. Транзитная магистраль 30×2 , оканчивающаяся на концевых стенах вагона шестью, с каждой стороны, колодками 5×2 , расположенными на корпусе ящика.
2. По два ввода с каждой стороны оканчивающиеся на концевых стенах колодками 5×2 , расположенными на корпусе ящика, и в двухместном купе котлового конца вагона разводкой на бокс междугородней связи 10×2 .
3. По два ввода с котловой стороны вагона, оканчивающиеся на концевой стене герметическими штепсельными розетками и в двухместном купе котлового конца вагона разводкой на бокс междугородней связи 10×2 .
4. Шесть четырехпарных штепсельных розеток установленных в следующих помещениях:

Конструкт.	Рук. группы	Нормоконтр.	Н.х.к.б.	Эл. конструкт.
	Иванов 29.11.58	Иванов	Иванов	Иванов 29.11.58

209

86821

служебное отделение, двухместное купе котлового конца вагона, салон, кабинет, трехместное купе и двухместное купе некотлового конца вагона.

5. Два бокса междугородней связи 10×2 в двухместном купе котлового конца вагона.

6. Четыре телефонных двухпалочных выключателя, два в двухместном купе котлового конца вагона и два в двухместном купе некотлового конца вагона.

7. Две соединительных кабели с муфтами 5×2 для подсоединения через колодки 5×2 на концевых стенах вагона, транзитной магистрали вводов в вагон.


8. Пять настольных телефонных аппаратов с номеронабирателем, шнуром со штепсельной вилкой, расположенные в помещениях указанных в п. 4.

9. Один настенный телефонный аппарат с фиксацией телефонной разговорной трубки (предохранение от спадания трубки с телефонного аппарата), шнуром со штепсельной вилкой, установленный на боковине вагона в служебном отделении.

10. Монтажные провода.

при эксплуатации телефонной
связи на ходу поезда и стоянках
пользоваться специальной инструк-
цией на эксплуатацию и
устранение неисправностей
в телефонной связи.

Принципиальная схема телефонной связи

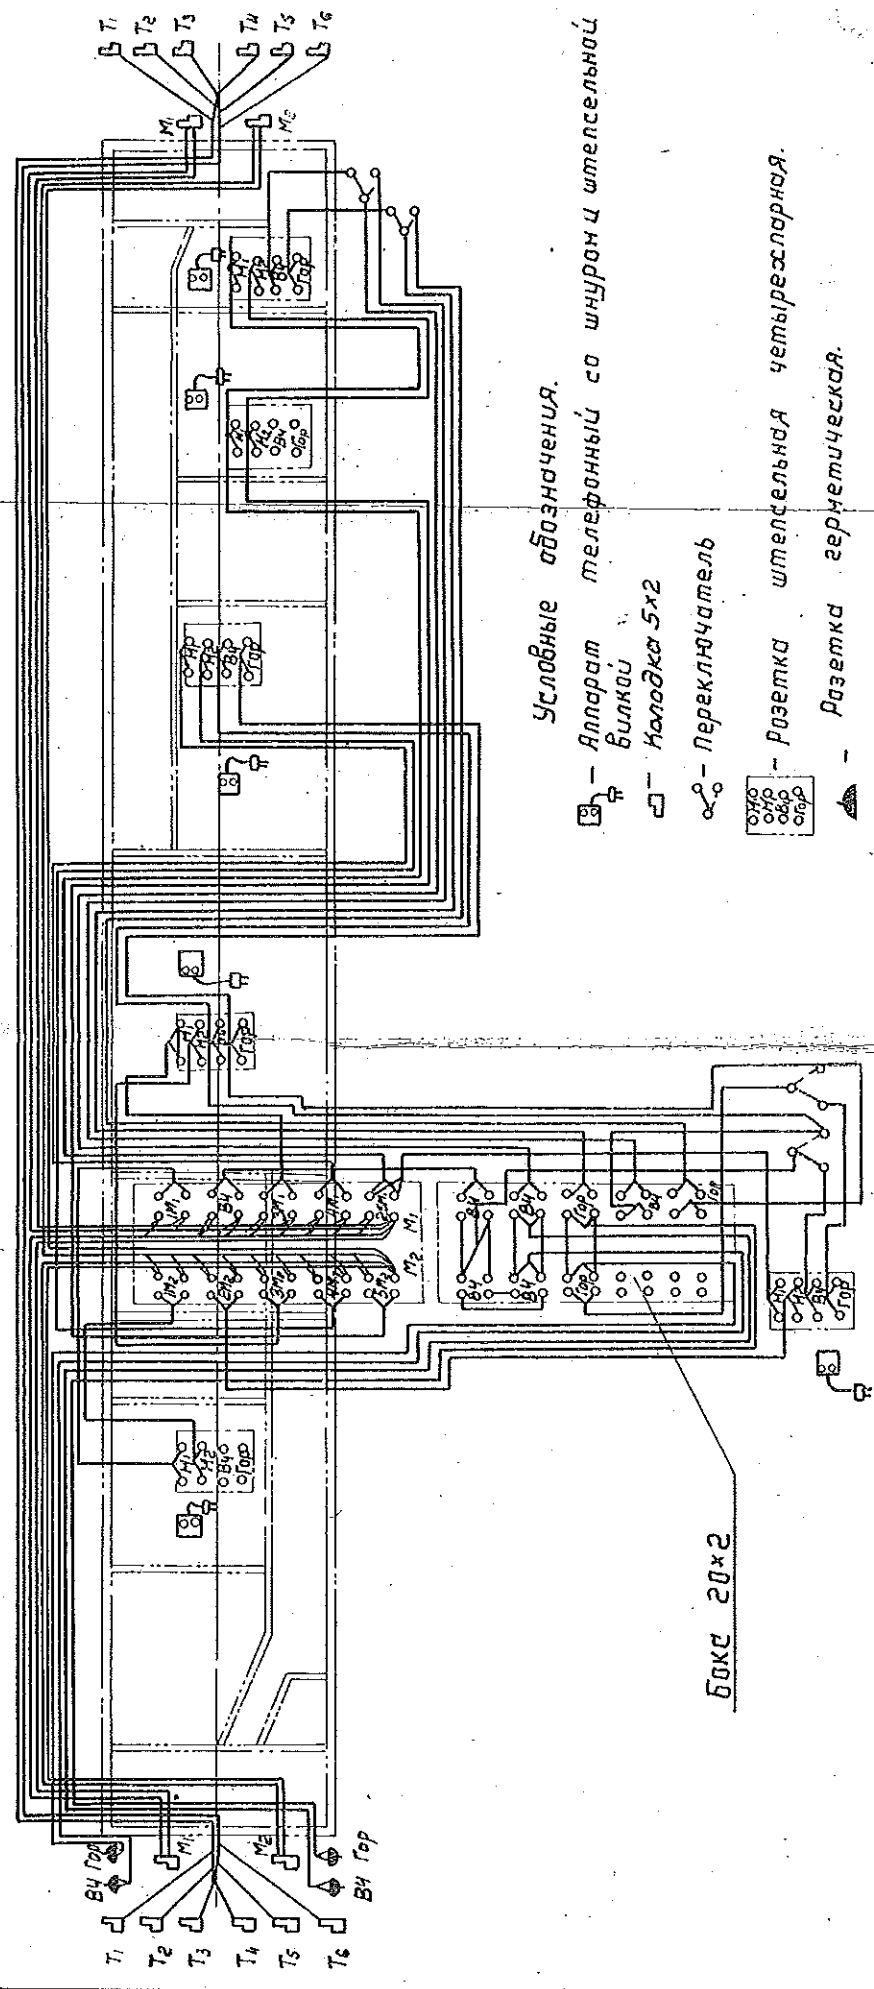

- Условные обозначения.
- ☒ - Аппарат телефонный со шнуром и штепсельной вилкой
 - ☒ 5x2 - Колодка 5x2
 - ⊗ - Переключатель
 - ☒ 4x2 - Разетка штепсельная четырехпарная
 - ▲ - Разетка герметическая

Блок 20x2