



По черт. 153-030Б

Разрез по А-А

2367

Разрез по В-В

11605 = 11 равных делений по 105,5

По черт. 162010

По черт. 162010

32 шт. жаров. труб  
135 .. дымог. труб

3 4

Спускной кран на лев. стороне  
по черт. 153225А. Дыры для шпилек  
сверлите по крануУглы обвязочного напильника обварите на  
длине 350 мм после чеканки и гидравл. испыт.


ПАРОВОЗ 1-3-1СУ

Топка (сварная)


Коломаавод. № 162 002 Б

Спецификацию см. стр. 19




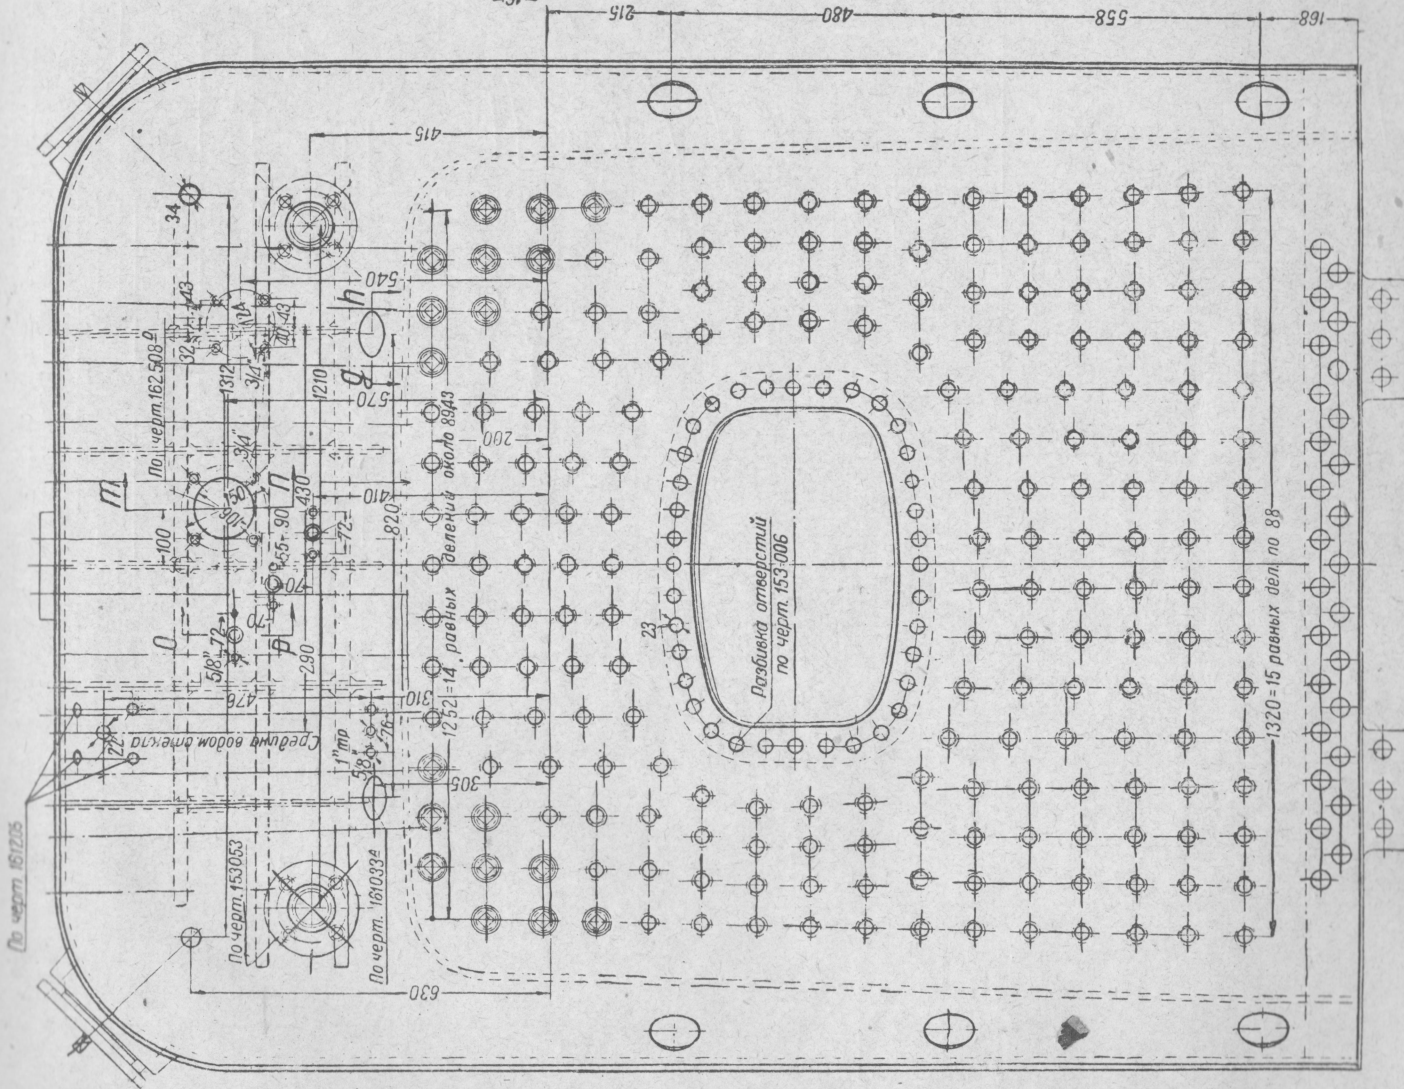


Сечение по М-П




Сечение по О-Р



Сечение по д-П



Нарезка угловых локов  
лобового листа 11 нит. на 1"



Диаметр резьбы секций лобового, углового и боковых листов топки 23 (12 ниток на 1")  
с обеих концов с постановкой по способу Генцеля

Нарезка для болтов лопатки секции в решетке Ø 29

200 связей подвижных Тэта боковых.  
18 связей подвижных Тэта лобовых.  
12 связей подвижных Тэта угловых  
36 связей подвижных Тэта потолоч-  
ных.  
806 связей жестких боковых.  
101 связь жесткая лобовая  
98 связей жестких угловых  
324 болтов анкерных потолочных  
Всего связей подвижных Тэта — 255.  
Всего связей жестких — 1005.

Наименование деталей	Количество	Теоретич.			Материал	Стандарт
		на пар.	в кг	на паров.		
1 Лобовой лист топки	1	218,0	218,0	218,0	Ст. 2	
2 Решетка топки	1	325,0	325,0	325,0	...	
3 Боковой лист правый	1	296,0	296,0	296,0	...	
4 Боковой лист левый	1	296,0	296,0	296,0	...	
5 Потолочный лист	1	406,3	406,3	406,3	...	

1450-13 рядов отверстий

1800

183

85

315

3.4

3.9

5

7.7

45

70

65

70


210

20

13.2

9.2

26

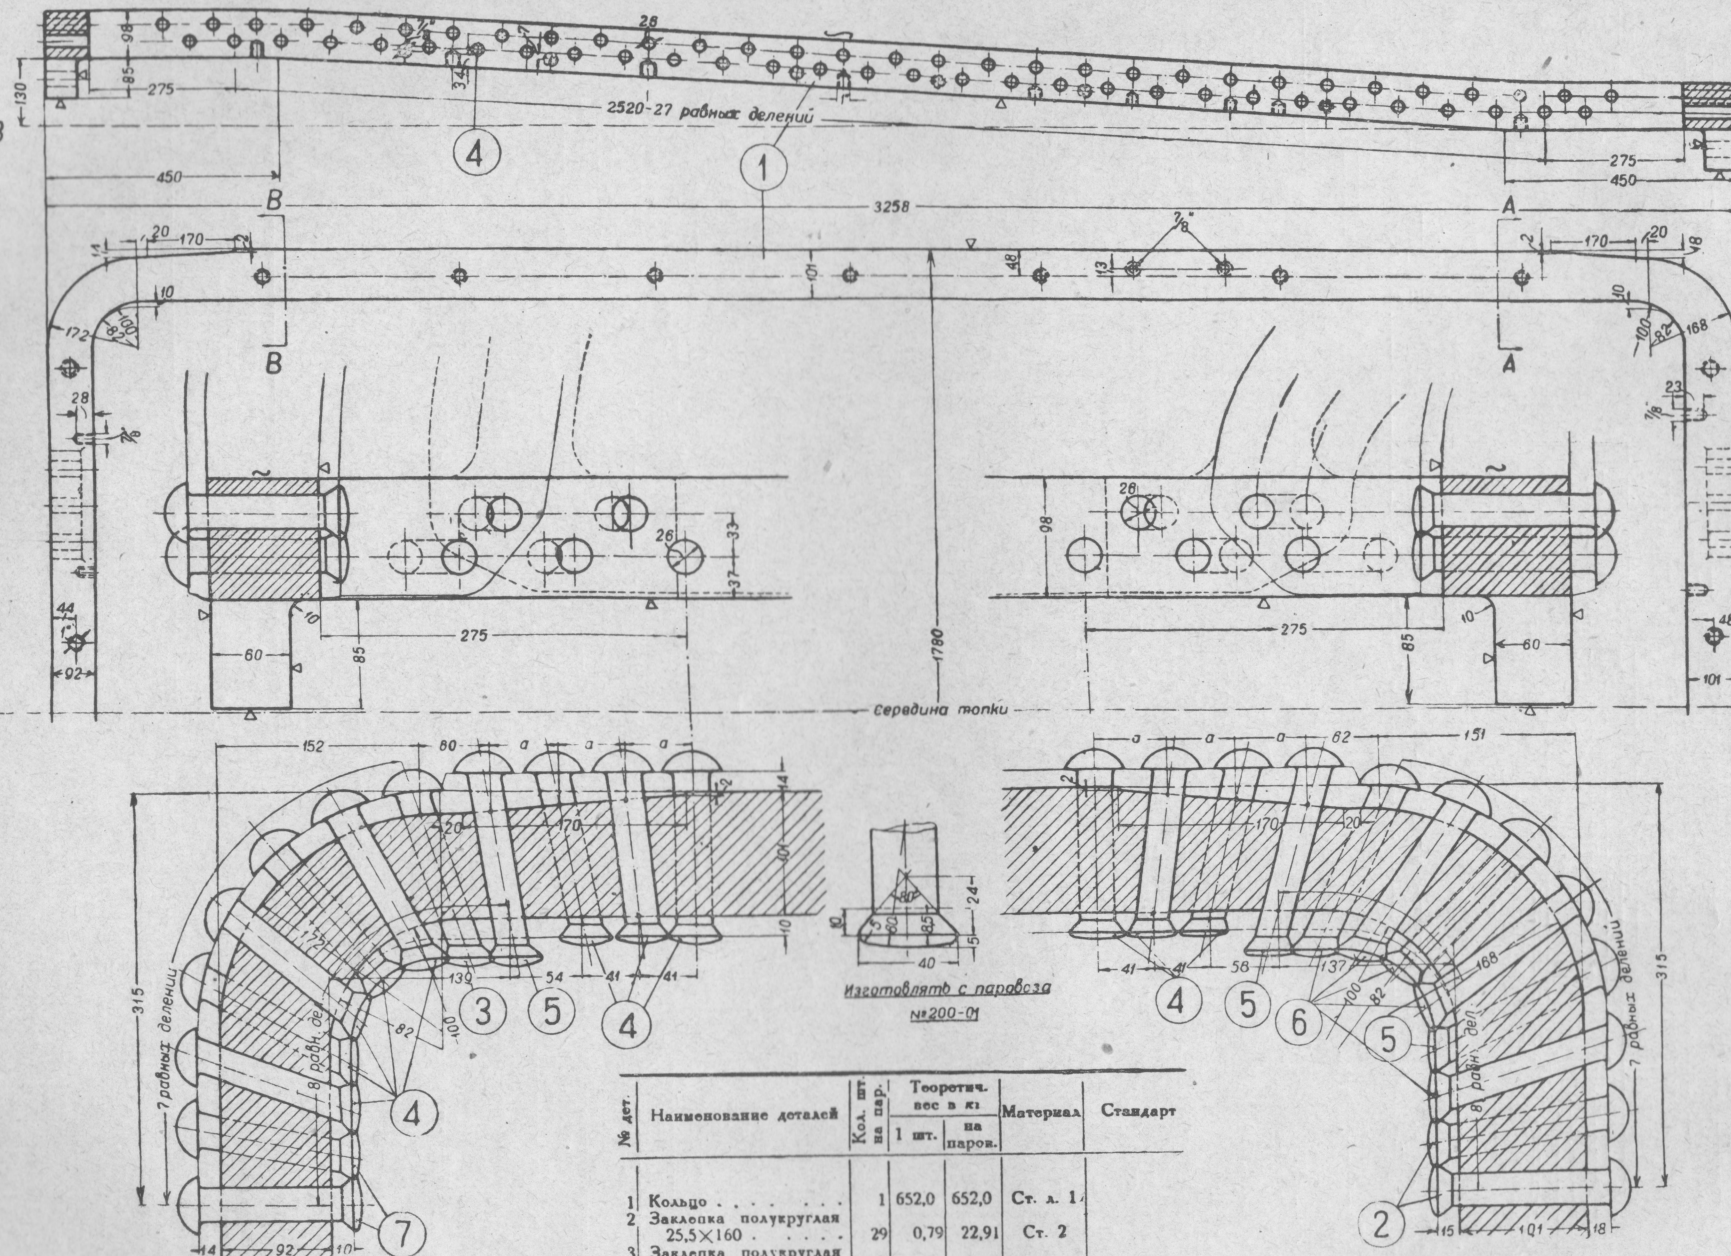

№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Кольцо . . . . .	1	652,0	652,0	Ст. л. 1	
2	Защелка полукруглая 25,5×160 . . . . .	29	0,79	22,91	Ст. 2	
3	Защелка полукруглая 25,5×155 . . . . .	2	0,77	1,54		
4	Защелка полукруглая 25,5×150 . . . . .	128	0,75	96,0		×
5	Защелка полукруглая 25,5×170 . . . . .	6	0,84	5,04		
6	Защелка полукруглая 25,5×165 . . . . .	10	0,81	8,1		
7	Защелка полукруглая 25,5×140 . . . . .	29	0,71	20,59		×

**КОЛОМЗАВОД № 153 005**