


**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТЕР СЦЕПНОГО ТИПА**

**Модель 14-138**

**RAILWAY COUPLER-TYPE CARRIER**

**Model 14-138**

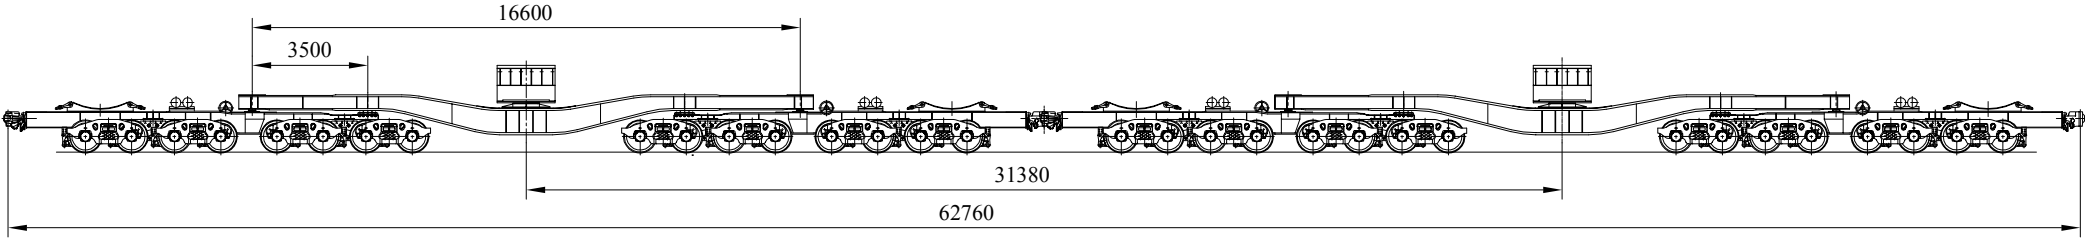

Предназначен для перевозки грузов цилиндрической и плоской формы.

Designed to carry weights of cylindrical or flat geometry.

Техническая характеристика	
Ширина колеи, мм	1520
Грузоподъемность, т	480
Масса (тара), т	211
Максимальная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс)	211,8 (21,6)
Конструкционная скорость, км/ч	80
Минимальный радиус проходимой кривой, м	150
Высота турникетов от уровня головки рельса (в груженом состоянии), мм	1750
Габарит по ГОСТ 9238	1-T

Specifications	
Track gauge, mm	1520
Carrying capacity, t	480
Mass (tare), t	211
Maximum load of wheel pair on rail, kN(tf)	211,8 (21,6)
Design speed, km/h	80
Minimum radius of rounded curve, m	150
Height of turnstiles above rail head level (on the loaded state), mm	1750
Clearance limit to GOST 9238	1-T